



NØRHOLM & LEMMING A/S



RTS 85

*Almindelige dørlukkere, skjult
montage, anslags og dobbeltvirkende.*



Dorma, RTS 85-karmdørlukker har i andre lande i mange år været en meget stor artikel, f.eks i England, hvor man har tradition for at indbygge dørlukkeren i karmen. Et overset produkt herhjemme specielt mht glasdøre, hvor produktet ellers kommer til sin ret.

Anvendelse

Først og fremmest til pinolhængte døre som helglasdøre, hvor døren skal fungere dobbeltvirkende dvs med åbning i begge retninger; men **RTS 85** kan også monteres på anslagsdøre.

Værd at vide

Åbnevinkel er max 130 grader.

Åbne bremsen er mekanisk og ikke beregnet til tunge udfgående døre. Der skal altid monteres dørstop ved anvendelse af **RTS 85**.




NØRHOLM & LEMMING A/S



RTS 85

*Almindelige dørlukkere, skjult
montage, anslags og dobbeltvirkende.*

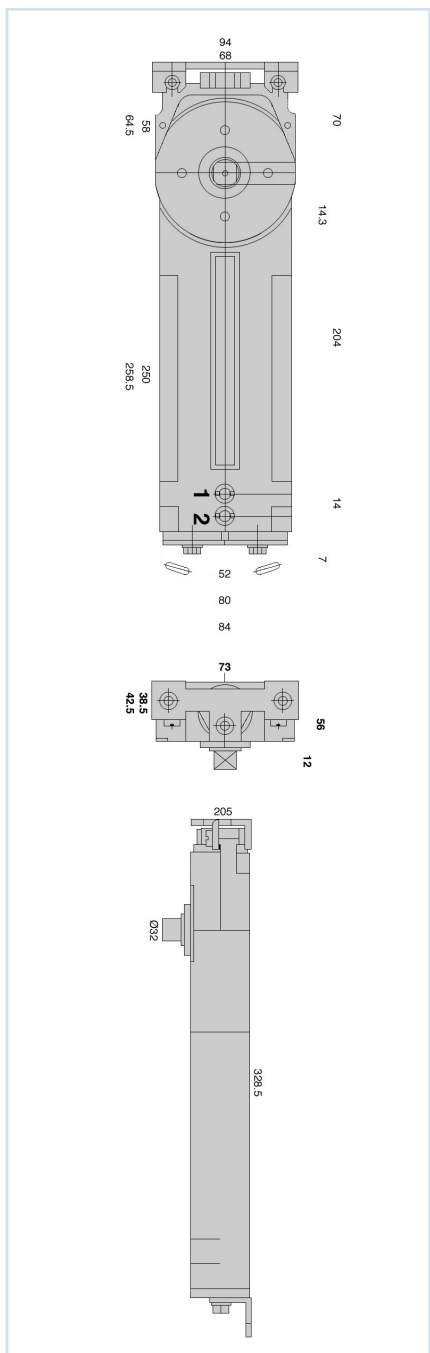

Størrelser

Str EN	Branddøre	Almindelige døre	Yderdøre
3		< 900 mm	< 900 mm
4		< 1100 mm	< 1100 mm
5		< 1250 mm	< 1250 mm

Fås med konstanthold i 90 grader og 105 grader.

Dobbeltdøre

Ved dobbeltdøre anvendes 2 stk **RTS 85**

Tilbehør

Tilbehøret er ret omfattende og beregnet til forskellige indbygningsformål - dvs træ,alu, glas døre etc.