




NØRHOLM & LEMMING A/S



BTS 75 V

*Almindelige gulvdørlukkere, skjult
montage, anslagsdøre og dobbeltvirkende*

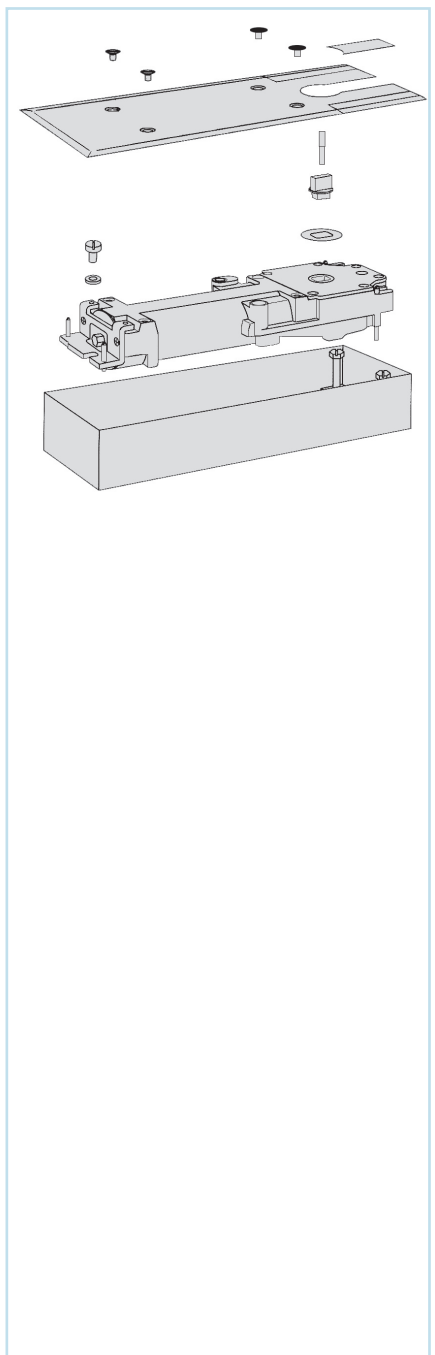

BTS 75 V er som **BTS 80** en videreudvikling af DORMA's universalgulvdørlukkere, dvs til venstre, højre og til svingdøre.

Anvendelse

Indvendige lette døre.

Der findes derudover 2 modeller med mekanisk fasthold i henholdsvis 90° og 105° - Ikke branddøre.

Der findes foruden ventil for lukkehastighed fra 180°-15° også en til vinklen fra 15°- 0°.

Dette er praktisk ved anslagsdøre, idet man kan forhindre døren i at træffe anslaget i for høj hastighed.

BTS 75 V har stikaskel, dvs at man kan montere forskellige aksler efter opgaven.

Værd at vide

BTS 75 V egner sig ikke til store døre eller til udvendige døre.

Ved indvendige døre med adgangskontrolanlæg er det en god ide at montere aksler med 3 overluk således, at døren konstant presses mod sit anslag.

Ved udskiftning af **BTS 75** monteret før 1994 anvendes et såkaldt ombygnings kit for at kunne udnytte samme nedstøbningskasse, da målene på selve pumpen er ændret.




NØRHOLM & LEMMING A/S



BTS

75 V

*Almindelige gulvdørlukkere, skjult
montage, anslagsdøre og dobbeltvirkende*

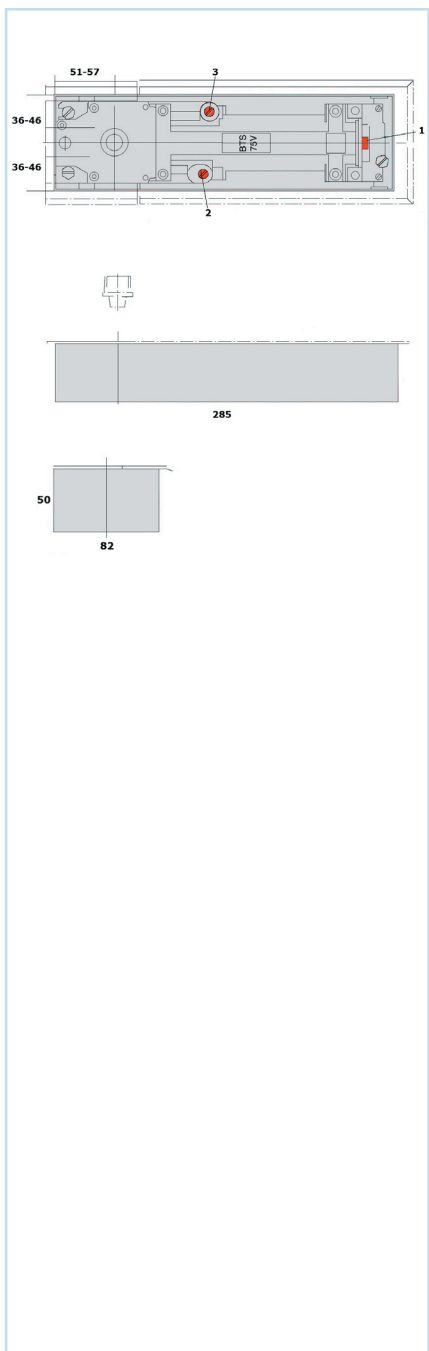

Størrelser

Str EN	Branddøre	Almindelige døre
1-4	< 1100 mm	< 1100 mm

Dobbeltdøre

Ved dobbeltdøre monteres 2 stk **BTS 75 V** eventuelt med
synchroniseringsbeslag.

Tilbehør

Der findes til DORMA BTS gulvdørlukkere et omfattende
tilbehørsprogram